



▲ 直进式拉丝机 Straight type drawing machine

卷筒直径	drum's diameter	mm	900	Φ750	Φ600	Φ500	Φ400
拉拔道次	drawing mode number	time	9	6-9	6-10	6-10	6-10
最大进线	maximum inlet wire diameter	mm	14	10	6.5	5.0	3.8
最小出线	minimum outlet wire diameter	mm	3	2.8	1.4	1.2	0.7
总压缩率	total percentage of reduction	J	80	84	86	88.24	89.4
平均部分压缩率	average percentage of reduction	J	20	20.5	21	21	20
拉拔速度	drawing speed	m/S	8	6-10	8-12	8-12	16
电机功率	motor's power	kw	±K90-130	变频75-90	变频45	变频30-37	变频11-15

LW1-6/550、LW1-6/650滑轮式拉丝机
LW1-6/550、LW1-6/650pulley type wire drawing machine

名称/数据/型号	type		560型	650型
卷筒直径	drum's diameter	mm	560	650
最大进线	max inlet	mm	6.5-8	10-12
最小出线	min outlet	mm	2.5	4
总压缩率	total percentage of reduction	J	78.7	74-87
平均部分压缩率	average percentage of reduction	J	22.72	20-30
成品卷筒线速度	speed	m/min	260	60-140
配用电机功率	motor's power	kw	30	45
单机重量	weight	kg	2500	3000
外形尺寸 (长×宽×高)	MEAS	mm	2657X1100X2600	2800X1300X2600



◀ LW6/550、LW6/450、LW6/350滑轮式拉丝机
LW6/550、LW6/450、LW6/350pulley type wire drawing machine


名称/数据/型号	type		550型	450型	350型
卷筒直径	drum's diameter	mm	550	450	350
最大进线	max inlet	mm	6.5	4	2.5
最小出线	min outlet	mm	2.5	1.5	0.8
总压缩率	total percentage of reduction	J	74.88	84	87
平均部分压缩率	average percentage of reduction	J	20-30	23	22.5
成品卷筒线速度	speed	m/min	260	318.7	280
配用电机功率	motor's power	kw	18.5	11	4
单机重量	weight	kg	1570	1280	700
外形尺寸 (长×宽×高)	MEAS	mm	2657X1100X2600	6650X1600X2270	660X1065X2380





▲ LWX6/550型高速低噪音环保型拉丝机
 LWWS6/550 high speed and low noise drawing machine

名称/数据/型号	type	LWWS6/550	
卷筒直径	drum's diameter	mm	Φ550
最大进线	max inlet	mm	Φ6.5
最小出线	min outlet	mm	Φ2.5
总压缩率	total percentage of reduction	J	74.88
平均部分压缩率	average percentage of reduction	J	20-30
成品卷筒线速度	speed	m/min	300
配用电动机功率	motor's power	kw	18.5
整机重量	weight	kg	10000
外形尺寸 (长×宽×高)	MEAS	mm	6600 (六个头) ×1650×2270

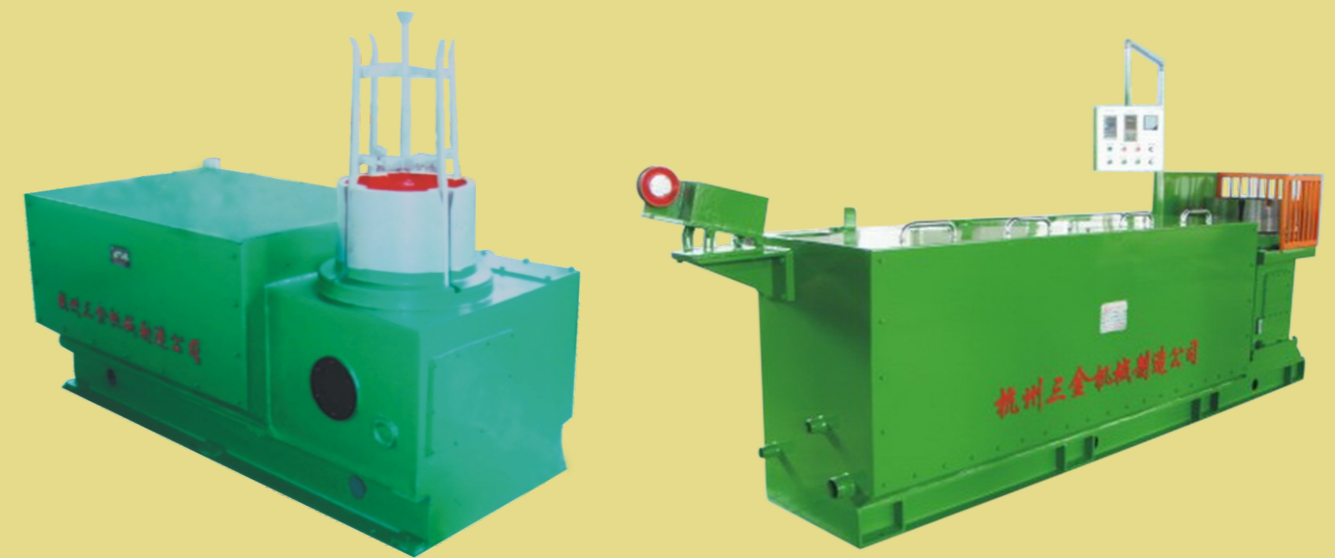

▲ LT-8/560、13/450、14/350、11/315型滑动式水箱拉丝机
 LT-8/560 13/450 14/350 11/315 water tank drawing machine

名称/数据/型号	type	LT-8/560	LT8-13/450	LT11-14/350	LT11-14/315
卷筒直径	drum's diameter	mm	560	450	350
拉拔道次	drawing mode number	piece	8	8-13	11-14
进线直径	inlet diameter	mm	8-6.5	3.5-2.4	2.8-2.2
出线直径	outlet diameter	mm	5.5-3.5	1.8-1.2	1.6-0.8
出线速度	speed	m/min	260	280	350
总压缩率	total percentage of reduction	J	52	73.5	90
出线速度	average percentage of reduction	J	16	15.5	15
总压缩率	motor's power	kw	55	YCT280-4A 30	YCT280-4A 30
平均部分压缩率	MEAS	mm	4300X2200X1600	3050X1300X1300	2100X1100X1000
电机功率	weight	kg	7200	300	3500

外形尺寸 (长×宽×高)


参考重量





▲ LT15/450重型水箱拉丝机 LT15/450 water tank drawing machine

型号	type		LT15/450
卷筒直径	drum's diameter	mm	Φ450
拉拔道次	drawing mode number	Piece	15
进线范围	scope of inlet	mm	Φ4.0-Φ2.5
出线范围	scope of outlet	mm	Φ1.8-Φ0.8
总压缩率	total percentage of reduction	J	90
平均部分压缩率	average percentage of reduction	J	14
拉拔速度	drawing speed	m/min	300
进线强度	tensile strength	Mpa	≤1100
配用电机功率	motor's power	kw	22, 30, 37, 45, 55 (视材料规格和强度)
整机重量	weight	kg	4600
外形尺寸 (长×宽×高)	MEAS	mm	4200×1400×900

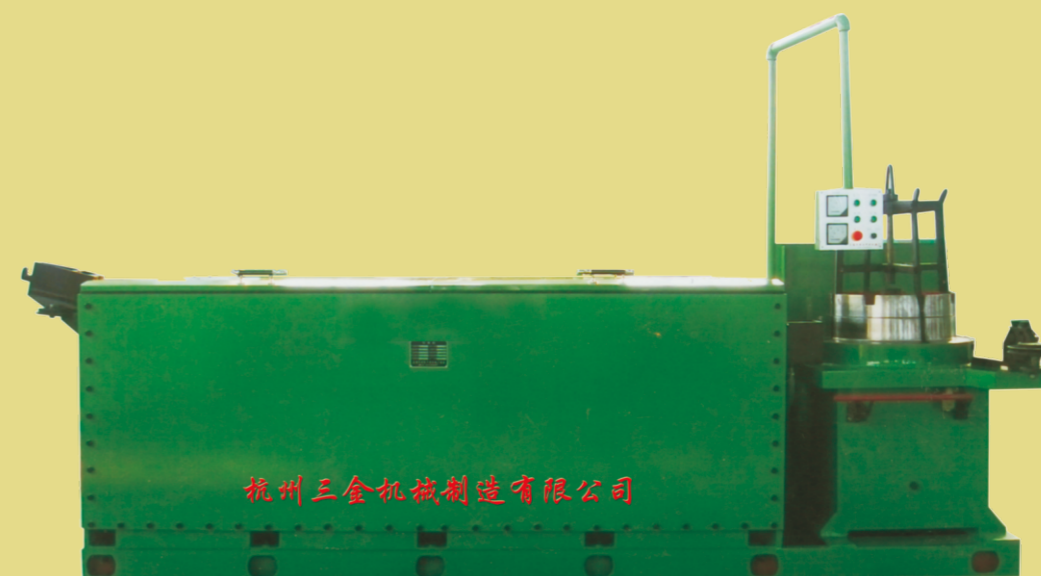

▲ 重型水箱式拉丝机 Water tank drawing machine


型号	type		LT8/560/650	LT11/560/650	LT13/560/650	LT15/560/650	LT11/450	LT13/450	LT15/450
卷筒直径	drum's diameter	mm	560/650	560/650	560/650	560/650	450	450	450
拉拔道次	drawing mode number	piece	8	11	13	15	11	13	15
最大进线	maximum inlet wire diameter	mm	6.5	6.5	6.5	6.5	4.0	4.2	4.6
最小出线	minimum outlet wire diameter	mm	∅2.5-4.2	∅2.2	∅2.0	∅1.6	∅1.5	∅1.3	∅1.2
拉拔速度	drawing speed	m/min	200-23	250	250	280	260	280	300
进线强度	tensile strength	mpa	Y1150	Y1150	Y1150	Y1150	Y1150	Y1150	Y1150
总压缩率	total percentage of reduction	%	62.13-79.34	88.54	99.53	93.94	93	90.42	93.13
平均部分压缩率	average percentage of reduction	%	12.95-17.89	17.88	16.6	18.15	18.15	16.51	16.40
电机功率	motor's power	kw	130	130	130	90-130	90-130	75	75
外型尺寸	MEAS	mm	5800X3500X1840			5780X3300X1640			
重量	weight	kg	11000	11000	11000	11000	9500	9500	9500



▲ LDD600-1400型倒立式拉丝机 LDD600J1400handstand type wire drawing machine

型号	type		LDD-1400	LDD-1200	LDD-1000	LDD-800	LDD-600
成品卷筒直径	winding drum diameter	mm	1400	1200	1000	800	600
最大进线	maximum inlet wire diameter	mm	40	30-25	20-16	16-8	12-6.5
拉拔速度	drawing speed	m/min	0-28	0-48	0-60	0-80	0-120
平均压缩率	percent reduction	%	25-10	20-20	25-10	30-25	30
电机功率	electromotor power	kw	110	75-55	55-45	45-37	22-15
积线重量	weight	kg	2300	2300	2300	1000	800

倒立式拉丝机

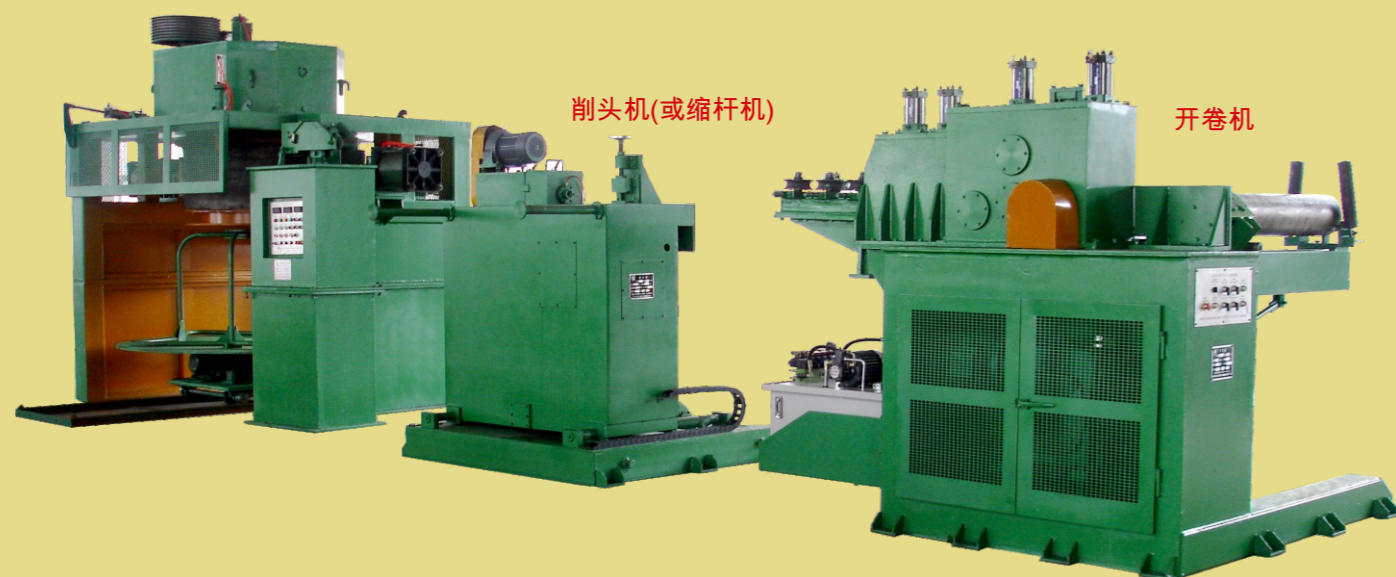


削头机(或缩杆机)

开卷机

▲ DD1400(LDD1200)倒立式拉丝机+ XTJ40(XTJ30)削头机或液压缩杆机+ KJJ40 (30) 型开卷送线机组合机组
LDD1400(LDD1200)handstand type drawing +XTJ40(XTJ30) shuck head machine or hydraulic Shrink machine+KJJ40(30) uncoiler

名称/数据/型号	type	LDD1200+ XTJ30 (缩杆机) + KJJ30	LDD1400+ XTJ40 (缩杆机) + KJJ40
拉丝卷筒直径	drum's diameter	mm	Φ1200mm
进线范围	scope of wire's diameter	mm	Φ16-Φ30mm
压缩率	percentage of reduction	m/min	Φ20-Φ40mm
成品卷筒线速度	speed	%	15%-20%
配用电机功率	motor's power	kw	0-48m/min
转台转速电机功率	coiler's rotate power	kg	0-28m/min
整机重量	weight		75kw, 110kw
		2.2kw	90kw, 110kw
		14500kg	2.2kw
			16000kg

DD1400(LDD1200)倒立式拉丝机+ XTJ40(XTJ30)削头机或液压缩杆机+ KJJ40、30型开卷送线机组合机组

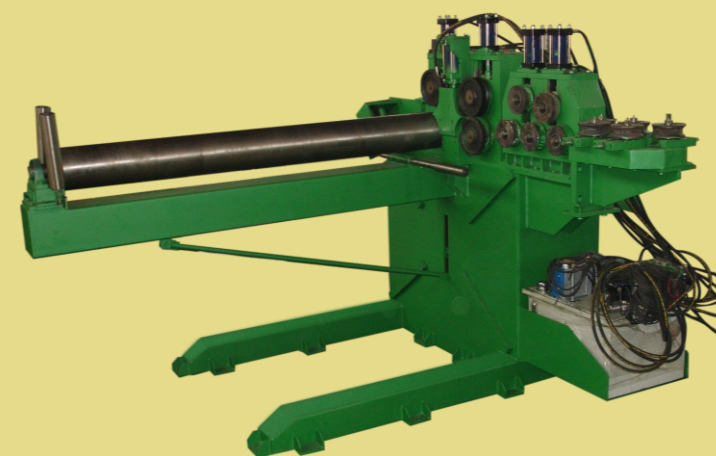


◀ KJJ40、30型开卷送线机 KJJ40Y30Uncoiler

名称/型号	Type		KJJ40、30
适用线材直径	wire diameter	mm	≤42
送线压辊直径	inlet roller's diameter	mm	Φ250
送线速度	inlet's speed	m/min	30-60
电机功率	motor's power	kw	11
减速箱型号	speed reducer's type		WPDA-A-200-50
油压压力	oil pressure	Mpa	0-50
外形尺寸 (长×宽×高)	MEAS	mm	2600X3100X2600
整机重量	weight	kg	3500

XTJ40Y30chuck head machine XTJ40、30型削头机 ▶

名称/型号	type		XTJ40	XTJ30
最大切削直径	max shuck diameter	mm	Φ42	Φ30
切削转速	rotate speed	r/min	100	100
切削行程	shuck route	mm	350	350
切削架行程	shuck frame's route	mm	750	750
配用电机	motor's power	kw	3.7	3.7
水泵功率	pump's power	kw	0.75	0.75
外形尺寸 (长×宽×高)	MEAS	mm	2100X1800X2000	2100X1800X2000
整机重量	weight	kg	3500	5500



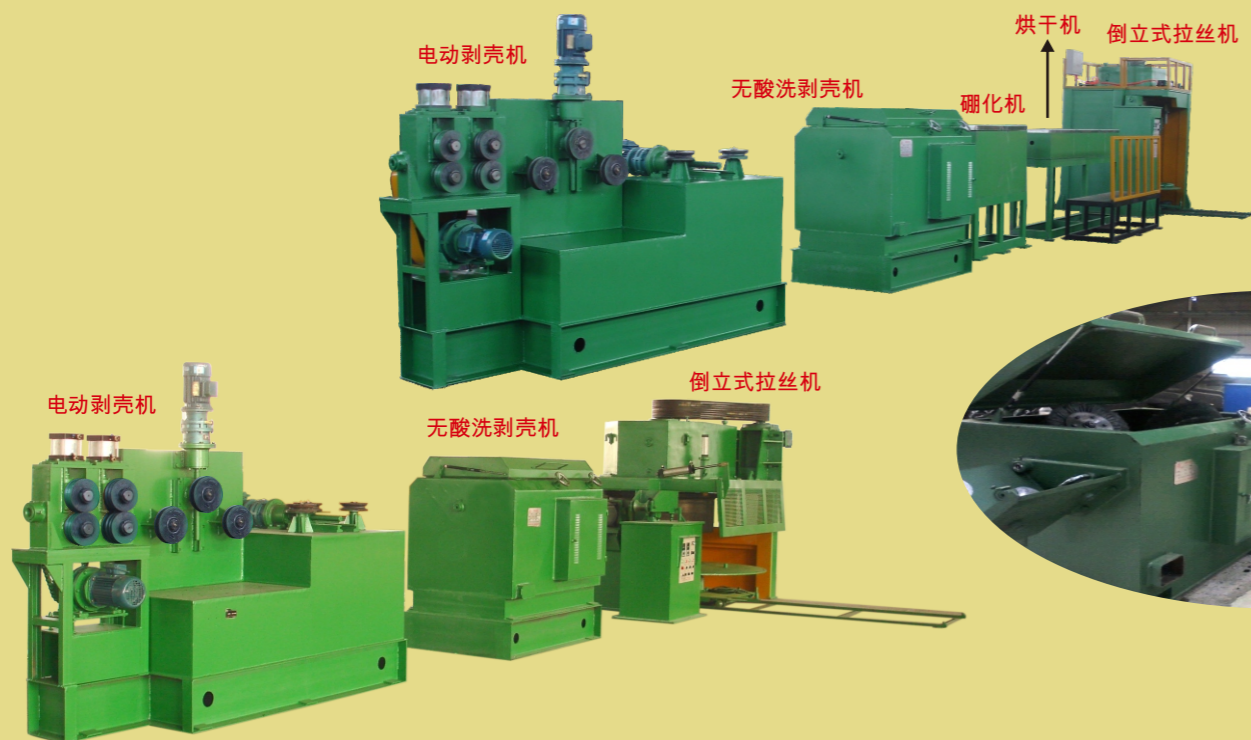

▲ LDD600-LDD1200型倒立式拉丝机+ BPJ6/30型无酸洗剥壳机+ DDBKJ200(300)型双向电动剥壳机组合组(硼化机组)
LDD600-LDD1200 handstand type drawing machine +BPJ6/30 descaling machine+DDBKJ200(300) two-ways electronic descaling machine

名称/数据/型号	Type	LDD1200+ BPJ6/30+ DDBKJ300	LDD1000+ BPJ6/30+ DDBKJ200	LDD800+ BPJ6/30+ DDBKJ200	LDD600+ BPJ6/30+ DDBKJ200	
拉丝卷筒直径	drum's diameter	mm	Φ1200	Φ1000	Φ800	Φ600
进线范围	scope of wire's diameter	mm	Φ16-Φ30	Φ10-Φ20	Φ6-Φ14	Φ6-Φ10
压缩率	percentage of reduction	%	15-20	15-20	15-25	15-25
成品卷筒线速度	speed	m/min	0-48	0-60	0-80	0-120
配用电机功率	motor's power	kw	75	55	37-45	22
转台转速电机功率	coiler's rotate power	kw	2.2, 6级或4,4级	2.2, 6级或4,4级	2.2, 6级或4,4级	2.2, 6级或4,4级



◀ BPJ6/30型无酸洗剥壳机 BPJ6/30descaling machine

名称/型号	type		BPJ6/20
加工线材直径范围	scope of wire's diameter	mm	Φ3-Φ30
最大线速度	max speed	m/min	100
除锈刷轮转速	wheel's rotate	r/min	1440
电机功率	motor's power	kw	4 (配吸尘机功率2.2)
外形尺寸(长×宽×高)	MEAS	mm	2500×1300×1200
整机重量	weight	kg	1600

▶ DDBKJ200, 300型双向电动剥壳机
DDBKJ200J300motor-driven descaling machine

名称/型号	type	DDBKJ200	DDBKJ300	
进线直径范围	scope of wire's diameter	mm	Φ8-Φ20	Φ16-Φ30
送线电机规格	inlet wire motor's spec		BWY18-71-1.5KW (摆线针轮减速器, 卧式,速比1/71,配立式电机1.5KW, 4极)	BWY22-71-1.5KW (摆线针轮减速器, 卧式,速比1/71,配立式电机1.5KW, 4极)
下压电机规格	down press motor's spec		BLY15-71-1.5KW (摆线针轮减速器, 立式,速比1/71,配卧式电机1.5KW, 4极)	BLY18-71-1.5KW (摆线针轮减速器, 立式,速比1/71,配卧式电机1.5KW, 4极)
外形尺寸(长×宽×高)	MEAS	mm	2750×1300×2000	3450×1350×2100
整机重量	weight	kg	2500	3000






开卷机 削头机 抛丸机 硼化机 烘干机 拉丝机



◀ PWJ5-42型线材抛丸机 PWJ5-42 blasting machine

项 目		PWJ 5/16	PWJ 16/42
被清理工件	cleaned material		
线材钢筋	diameter	mm Φ5.5-16	Φ16-42
线材弯曲度	camber	mm/m ≤8mm/m	≤8mm/m
线材表面状态	surface of wire	氧化皮、锈迹 Roll scale	氧化皮、锈迹 Roll scale
线材温度	wire's temperature	常温 Normal	常温 Normal
线材钢种	steel's number	20,45	20,45
抛丸清理速度	speed	m/min 0-90	0-60
除锈质量等级	cleaning range	GB8923-88 A-B Sa2.5	GB8923-88 A-B Sa2.5
硬度增加	increase hardness	HRC ≤2%	≤2%
抛前抛后工件尺寸差	Size difference before and after polishing	mm 减少≤0.02	≤0.02mm
总能量	全线总功率	total power of whole line	kw 约100
消耗	压缩空气耗量	compression Loss of air compression	m3/min ~5(间歇)
	压缩空气压缩范围	scope of air compression	Mpa 0.4-0.6

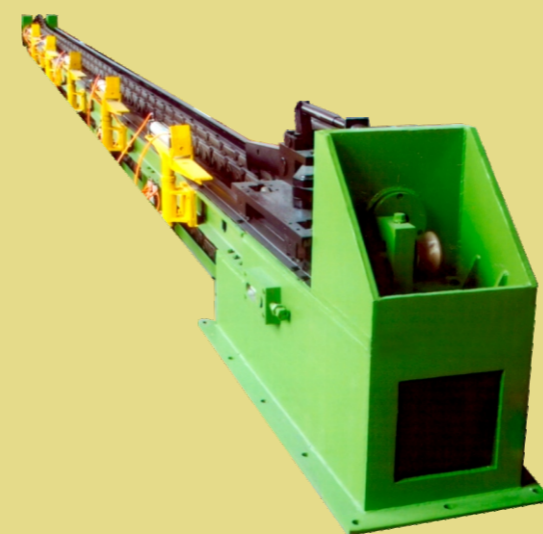


SGQ1250型气动式工字轮收线机
SGQ1250 pneumatic spooler winding machine

名称/型号	type	SGQ1250	
工字轮尺寸	spooler's size	mm	Φ1250XΦ650X内开档820X外开档940
收线直径	winding wire's diameter	mm	Φ8.0-Φ2.0mm
收线速度	winding speed	m/min	50m/min (50HZ, 空盘时) 变频调速
减速器型号	speed reducer's type		ZQ500, 速比1:31.5
配用电机	motor's power		18.5kw
排线用摆线针轮减速器型号	cycloidal gear speed reducer		BWY18-1/35-3kw, 速比1:35
外形尺寸(长×宽×高)	MEAS	mm	2475X2880X1740
整机重量	weight	kg	5500

▲ 5-40T冷拔机 5-40T cold drawing machine

额定拉拔力	rated drawing pull		5-40T
最大进料直径	maximum inlet wire diameter	mm	20-70
最大减面率	maximum percent reduction	%	12-16
拉拔速度	drawing speed	m/min	13-9
最多拉拔功率	most drawing number	ë	1-6
拉拔有效长度	drawing action length	mm	10
拉拔小车返回速度	drawing bogie return speed	m/min	50
配用电机功率	electromotor power	kw	N=13-90
配用减速器型号	speed reducer type		JZQ500-ZS1250
设备总重(约)	equipment total weight	kg	5500-4000



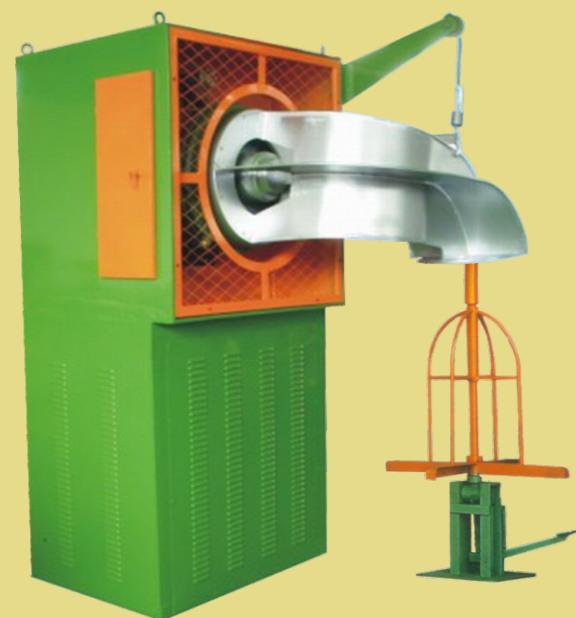

◀ QMSB600型象鼻式收线机 QMSB 600 winding machine

名称/型号	type	MSJL600	
收线卷筒直径	drum's diameter	mm	Φ600
收线直径	diameter	mm	Φ5-Φ1.5
理论收线速度	speed	m/min	308.5 (50HZ时) 变频调速
收线重量	winding's weight	kg	约800kg或150kg两种结构方式
配用电机	motor's power	kw	18.5kw, 6级, 卧式
	MEAS	mm	2350X1550X2650
	weight	kg	3500kg

外形尺寸 (长×宽×高)

整机重量



▶ QMSJL 600 winding machine QMSJL600型象鼻式精拉收线机

名称/型号	type	QMSB600	
收线卷筒直径	drum's diameter	mm	Φ600
收线直径	diameter	mm	Φ4.5-Φ1.5
收线速度	speed	m/min	200-600 (50HZ时) 变频调速
收线重量	winding wire's weight	kg	约800
配用电机	motor's power	kw	11~18.5, 6级, 卧式
	MEAS	mm	2350X1550X2650
	weight	kg	3500

外形尺寸 (长×宽×高)


整机重量




▲ LDD550型倒立式精拉机 LDD 550 drawing machine

名称/数据/型号	type	LDD550	
卷筒直径	drum's diameter	mm	Φ550
进线范围	inlet wire's scope	mm	Φ2.5-Φ4.0
成品卷筒线速度	speed	m/min	150-300
配用电机功率	motor's power	kw	7.5-18.5
	weight	kg	4000

整机重量

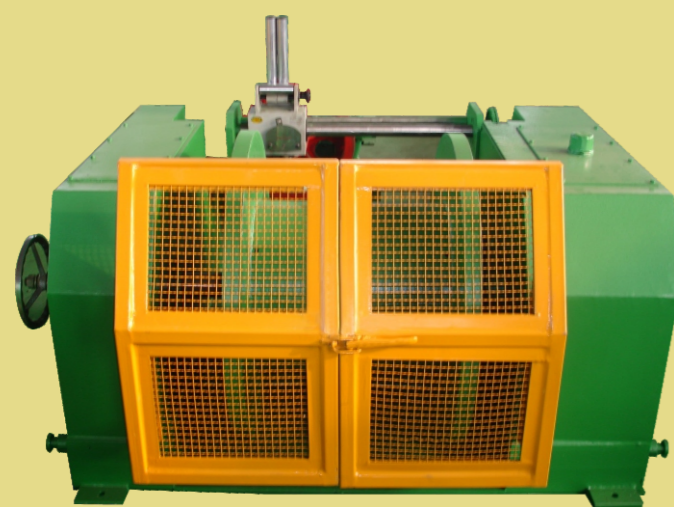


● SG1000工字轮收线机
SG1000spooler winding machine

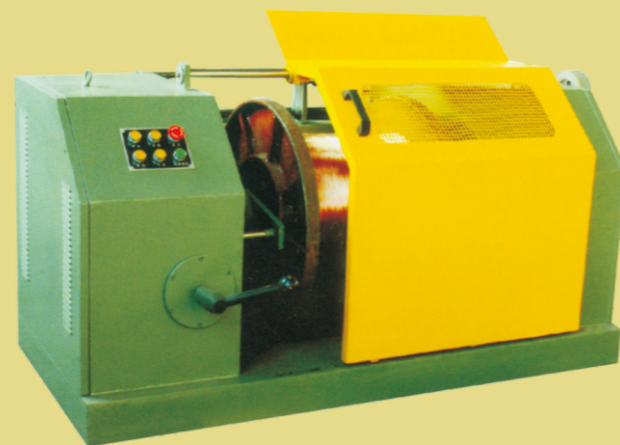

● SG-800、630、400、300工字收线机
SG-800Ÿ630Ÿ400Ÿ300spooler winding machine


▲ SG1000型工字轮收线机 SG1000spooler winding machine

名称/型号	type	SG 1000	SG 800	SG 630	SG 400	
工字轮尺寸	spooler's size	mm	Hs1000	Hs800	Hs630	Hs400
收线直径	winding wire's diameter	mm	Φ6.0-Φ12.0	Φ2.0-Φ10.0	Φ4.0-Φ0.8	Φ2.0-Φ0.5
收线速度	speed	m/min	≤120	≤250	≤750	≤900
配用电机	motor's power	kw	18.5(变频调速)	15(±ЖμЛ)	11(±ЖμЛ)	5.5(±ЖμЛ)
整机重量	weight	kg	2500	1750	1100	800

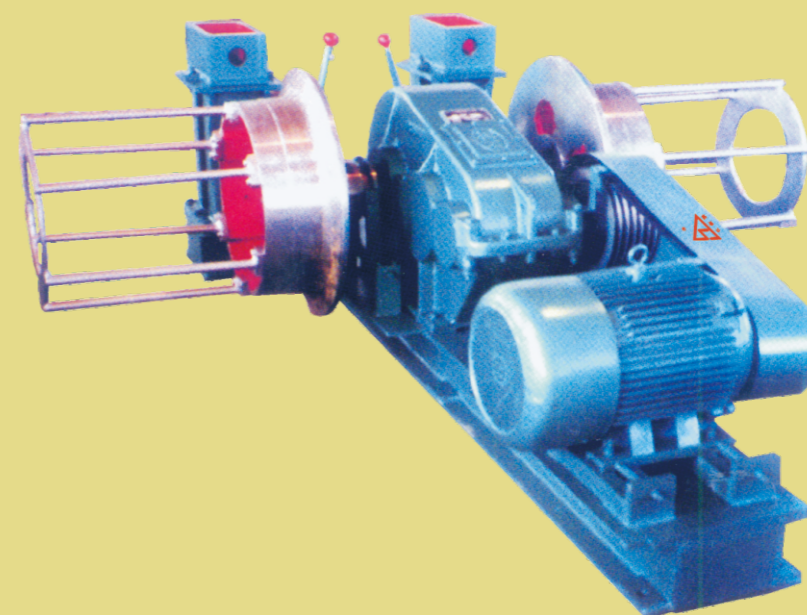

▲ JZQ-500-1000型卧式拉丝机 JZQ-500-1000horizontal type drawing machine

名称/数据/型号	type	1000型	850型	750型	650型	500型	
拉丝直径	wire drawing diameter	mm	≤18	≤16	≤14	≤12	≤10
卷筒直径	wire drawing diameter	mm	750	750	700	600	550
转速	rotate speed	ч/.	20	20	20	25	25
电机功率	electromotor power	kw	55	37	30	22	18.5
电压	voltage	v	380	380	380	380	380
重量	weight	kg	5000	3500	2700	2300	1300

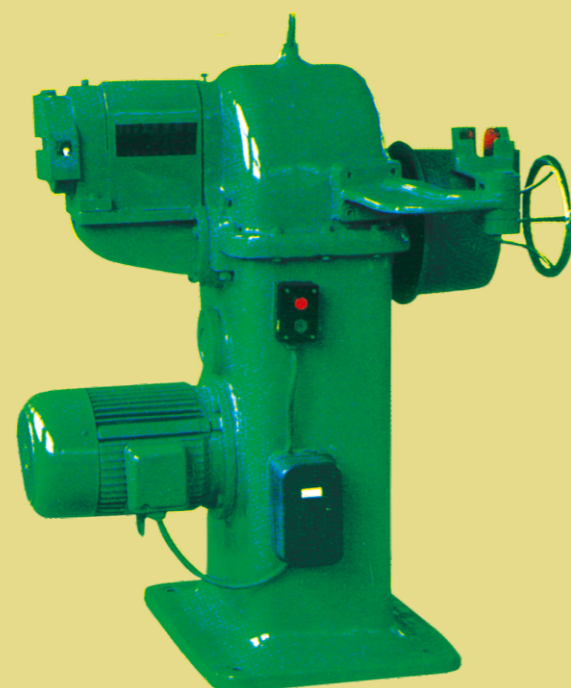


▲ ZE-100、ZE-60轧尖穿模二用机 ZE-100/ZE-60pointing and pulling-in machine

名称/数据/型号	Type		ZE-100	ZE-60
轧根直径	roller diameter	mm	100	60
拔头卷筒直径	pulling drum's diameter	mm	450	250
最大进线	maximum inlet wire diameter	mm	有色10 黑色6.5	有色6 黑色3
最小出线	minimum outlet wire diameter	mm	2	0.8
配用电机	electromotor power	kw	4	1.5

ZE-96-120 pointing machine ZE-96-120轧尖机 ▶

名称/数据/型号	Type		ZE-160	ZE-120	ZE-96
轧根直径	roller diameter	Mm	160	120	96
最大进线	maximum inlet wire diameter	mm	16	14	8
最小进线	minimum outlet wire diameter	mm	6	4	1.5
配用电机	electromotor power	kw	5.5	4	3
设备重量	weihte	kg	850	350	200

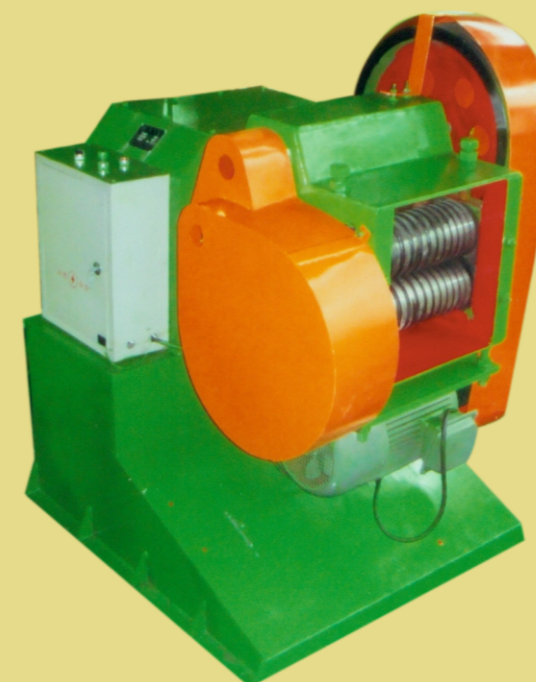

◀ 摆动式轧尖机 swing type pointing machine

名称/数据/型号	Type		ZJB30	ZJB25
轧根直径	roller diameter	mm	180	150
最大进线	maximum inlet wire diameter	mm	32	25
最小进线	minimum outlet wire diameter	mm	15	12
摆动角度	swing angle		≥90	≥90
轧尖电机	pointing motor	kw	15	11
	swing motor	kw	1.5	1.5
	weihte	kg	1500	1350

摆动电机
设备重量




● UN-10型对焊机
 UN-10butt welding machine



● UN-3型对焊机
 UN-3butt welding machine


▲ UN-3、UN-10型对焊机

名称/数据/型号	Type		UN-3	UN-10
适用线材范围	scope of wire	mm	Φ6.5-Φ1	Φ10-Φ2
额定容量	rated capacity	KVA	3	10
初定额定电流	first rated electric current	A	20.4	26.3
次级空载电压	second floating voltage	V	1.5-3	1.6-3.2
重量	weight	kg	70	200

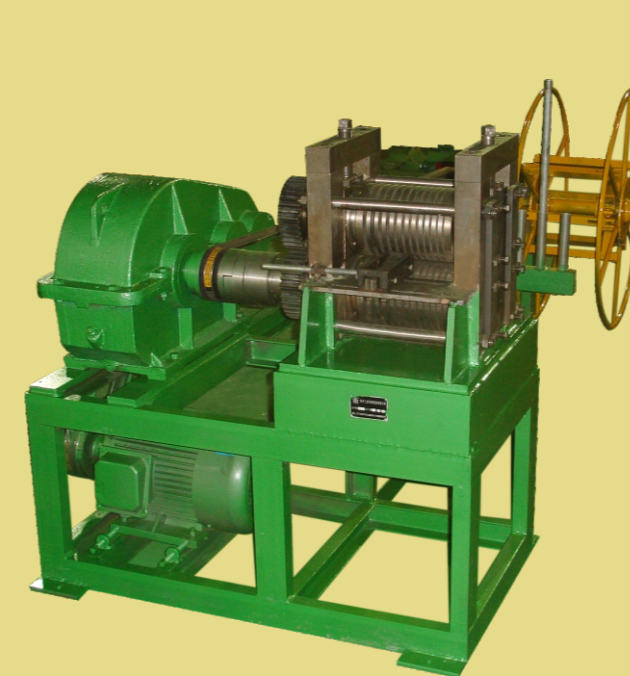

▲ ZY180型轧圆机 ZY 180 circle rolling machine


型号	Type		ZY180
轧制材料	material		低碳材料Q195或铜铝线等
轧棍直径	roller's diameter	mm	Φ180mm
最大进线厚度	max inlet wire's thickness	mm	5mm (视材料强度及配置功率而定)
轧制速度	speed	m/min	35m/min, 变频调速
配用电机功率	motor's power		Y160M-4, 11kw, 1460rpm
减速机型号	speed reducer's type		ZQ400-1/23.34-1

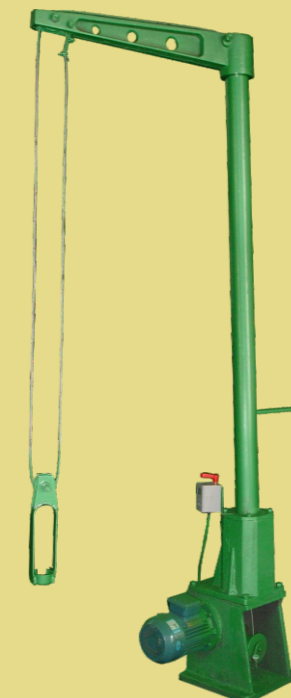

● SG-500卸丝机
 SG-500unload wire machine




● 无动力剥壳机
 nonmotile descaling machine

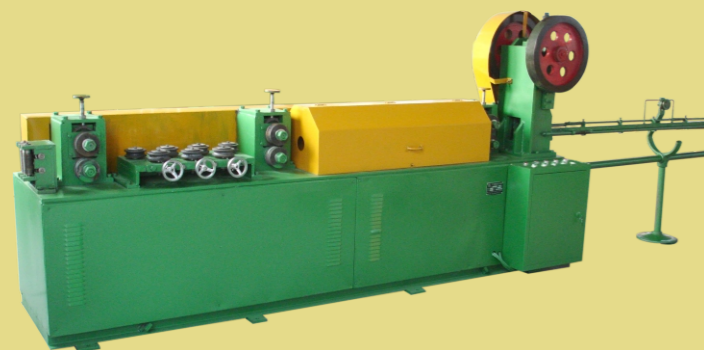


◀ GT4/12、6/16型调直切断机
GT4/12 6/16 straightening and cutting machine

名称	Type	GT6/16	GT4/12
调直直径	diameter	mm 6-16	Φ4-Φ12
切断长度	cutting length	mm 6000-100	6000-100
调直速度	speed	m/min 短料18-22长料35	35
调直电机	motor's power for straightening	kw 15	7.5
切断电机	motor's power for cutting	kw 4	4
外形尺寸(长×宽×高) 不含承受架	MEAS	mm 3500X1200X2300	1400X740X1300
重量	weight	kg 2600	1100

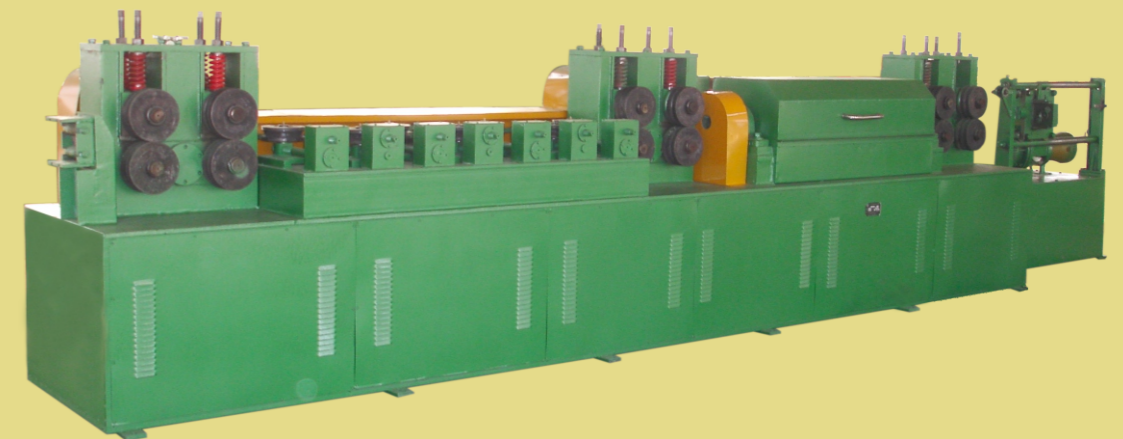

▶ GTY10/20、6/16、4/12型液压调直切断机
GTY10-20 6/16 4/12 straightening and cutting machine

名称	Type	10/20	6/16	4/12
调直直径	diameter	mm Φ10-Φ20	Φ6-Φ16	Φ4-Φ12
切断长度	cutting length	mm 800-9000	100-9000	100-9000
调直速度	speed	m/min 10-25	20-35	10-25
牵引调直速度	tolerance	mm ±0.1	±0.1	±0.1
切断长度误差	motor for straightening	kw 30	15	7.5
调直电机	motor's power for straightening	kw 7.5	4	3
调直电机	motor's power for cutting	kw 7.5	5.5	4
牵引电机功率	MEAS	mm 3700X900X1200	4500X1200X1100	4200X740X1050
切断电机功率	weight	kg 5600	2850	2850

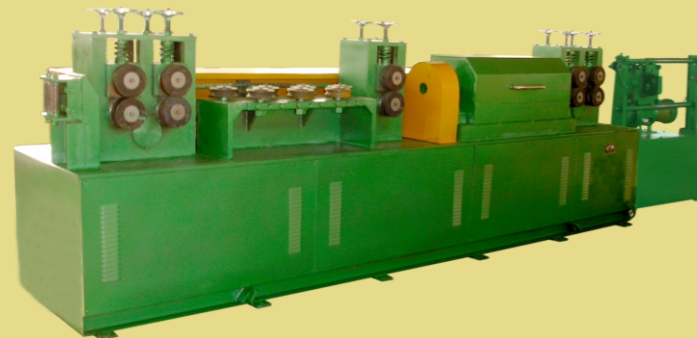

▲ GTY16/30型液压调直切断机
GTY16-30 straightening and cutting machine

名称	Type	数据
调直直径	diameter	mm 圆钢Φ16-Φ30
切断长度	cutting length	mm 800-9000
调直速度	speed	m/min 10-25
牵引调直速度	tolerance	mm ±0.1
切断长度误差	motor for straightening	kw 37
调直电机	motor's power for straightening	kw 11
调直电机	motor's power for cutting	kw 15
牵引电机功率	MEAS	mm 5500X1100X1200
切断电机功率	weight	kg 10300

外形尺寸(长×宽×高)
重量



◀ W56-30双曲线辊子型材校直机
W56-30 hyperbola roller section-straightening machine

名称	Type		
可校杆料直径	dia of stalk	mm	6-30
可校杆料长度	cutting range	m	2-7
校直精度 (1000毫米长度上)	straigtening precision	mm	Y2(ИФ1) Y0.5(АФ1)
校直速度	speed of straigtening		Φ6-12mm 58m/s Φ13-30mm 29m/s
电机功率	electromotor power	kw	5-7
外形尺寸	dimensions	mm	8475X2665X1450
重量	weight	kg	4300




◀ YGT-4/10异型钢调直切断机
YGT-4/10 rebar straightening&cutting machine

名称	Type		
调直直径	dia of stalk	mm	4-10
切断长	cutting range	mm	100-6000
切断长度误差	error of sheared length	mm	Y2
调直速度	speed of straightening	Γ/-	20-30
调直速度	roller diameter	mm	100
压辊直径	motor for straighteningYpower	kw	Y100 L2-4Y3
压辊直径	motor for cutting Ypower	kw	Y90 S-4Y2.2
调直电机功率	dimensions	mm	10500X580X1150
切断电机功率	weight	kg	1700

(适用方钢、圆钢、六角钢)
Applicable for squarness rebar,
rotundity rebar and hexapodn rebrd



外形尺寸
重量

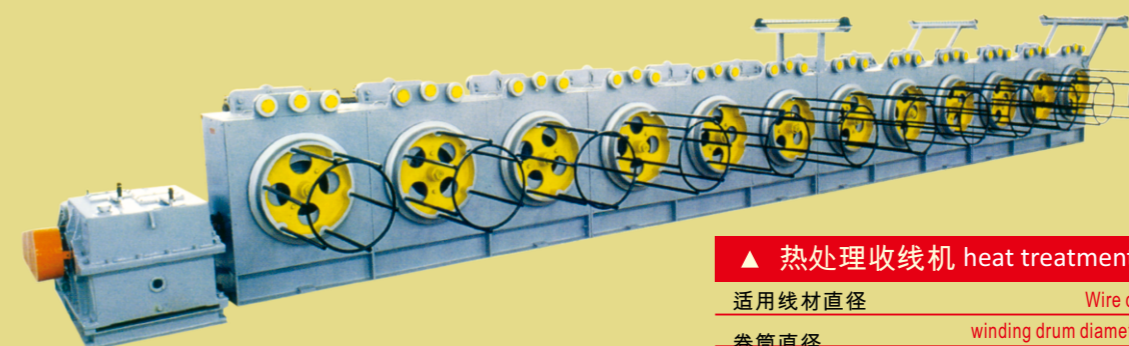

▲ 热处理收线机 heat treatment winding machine

适用线材直径	Wire dia	mm	1.6-5
卷筒直径	winding drum diameter	mm	450-600
卷筒中心距	winding drum center distance	mm	550-900
收线速度	takingup speed	n/min	3-20
收线速度	electromotor power	kw	15-22

配用电机

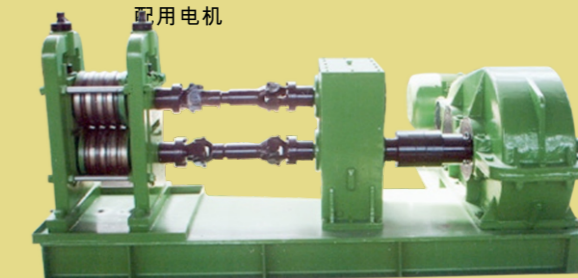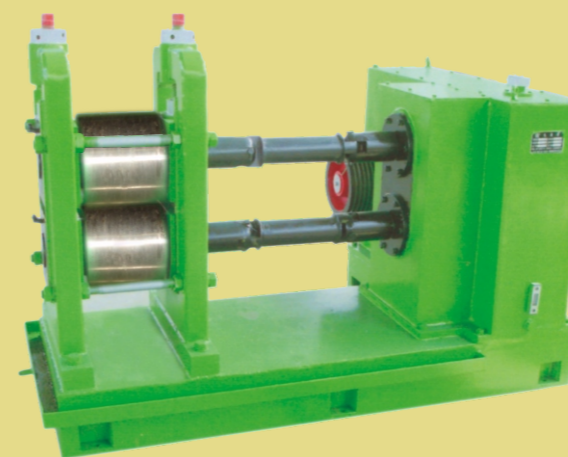

▲ ZB280型棍轧扁机 ZB280 flatting mill

型号	Type		ZB280
轧制材料	material		低碳材料Q195或铜铝线等
轧棍规格	roller's spec	mm	Φ275X有效长度150
最大进线	max inlet	mm	Φ10 (视材料强度及配置功率而定)
轧制速度	speed	n/min	25m/min, 变频调速
配用电机功率	motor's power		Y200L-4,22kw,1470rpm
减速机型号	speed reducer's type		Y200L-4,22kw,1470rpm ZQ650-1/31.5-II